

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

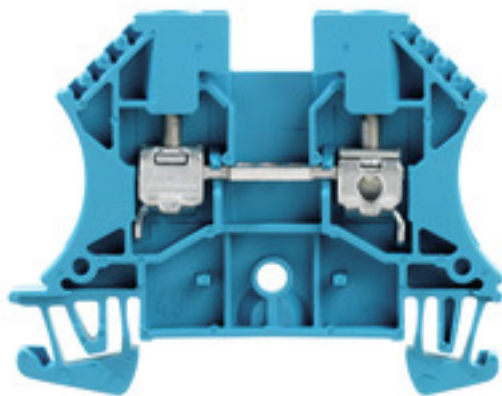**Klippon® Connect húzókengyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókengyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

Verzió	Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 4 mm ² , 800 V, 32 A, kék
Rendelési szám	1020180000
Típus	WDU 4 BL
GTIN (EAN)	4008190185237
Qty.	100 Stück

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	46,5 mm	Mélység (coll)	1,831 inch
Mélység DIN sínnel együtt	47 mm	Magasság	60 mm
Magasság (coll)	2,362 inch	Szélesség	6,1 mm
Szélesség (coll)	0,24 inch	Tömeg	10,4 g
Nettó tömeg	9,42 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérsékleti tartomány	A felhasználási hőmérséklet-tartományt lásd a közösségi típusvizsgálati bizonylatban
-25 °C...55 °C		
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C
-60 °C		

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX)	DEMKO14ATEX1338U	Tanúsítvány száma (IECEx)	IECExULD14.0005U
Max. feszültség (ATEX)	690 V	Áram (ATEX)	32 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX)	4 mm ²	Max. feszültség (IECEx)	690 V
Áram (IECEx)	32 A	Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEx)	4 mm ²
Üzemi hőmérsékleti tartomány	A felhasználási hőmérséklet-tartományt lásd a közösségi típusvizsgálati bizonylatban	EN 60079-7 jelölés	
2014/34/EU címke	II 2 G D		Ex eb II C Gb

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztötött szintek belül	Nem	PE-csatlakozás	Nem
Sín	TS 35	N funkció	Igen
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max.	1,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min.	0,5 mm ²	vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max.	1,5 mm ²

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

CSA névleges adatok

B áram nagyság (CSA)	35 A	C feszültség nagyság (CSA)	600 V
C áram nagyság (CSA)	35 A	Tanúsítvány száma (CSA)	200039-1057876
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	10 AWG	Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	26 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Hasonló kapcsok száma	1
Nyitott oldala	jobb	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	4 mm ²	Névleges feszültség	800 V
Névleges áram	32 A	Áram maximum vezetékknál	41 A
Szabványok	IEC 60947-7-1	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	1 mΩ
Névleges lökőfeszültség	8 kV	Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	1,02 W
Szennyezés súlyossága	3		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 3
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozások száma	2
Csupaszolási hossz	10 mm
Iker érvéghüvelyek, max.	2,5 mm ²
Iker-érvéghüvelyek, min.	0,5 mm ²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Kés mérete	0,6 x 3,5 mm
Meghúzási nyomaték, max.	1 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	0,5 Nm
Mérőeszköz, IEC 60947-1	A4
Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval	2

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezeték	Csatlakozási specifikáció	Csavaros csatlakozás	
	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus	tömör, H05(07) V-U
		min.	0,5 mm ²
		max.	6 mm ²
		névleges	4 mm ²
	Érvéghüvely	Csupaszolási hossz	min. 10 mm
		max.	10 mm
		névleges	10 mm
		Meghúzási nyomaték	min. 0,5 Nm
		max.	1 Nm
		Ajánlott érvéghüvely	
	Csatlakozási specifikáció	Csavaros csatlakozás	
	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus	sodrott, H07V-R
		min.	1,5 mm ²
		max.	6 mm ²
		névleges	4 mm ²
	Érvéghüvely	Csupaszolási hossz	min. 10 mm
		max.	10 mm
		névleges	10 mm
		Meghúzási nyomaték	min. 0,5 Nm
		max.	1 Nm
		Ajánlott érvéghüvely	
	Csatlakozási specifikáció	Csavaros csatlakozás	
	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus	flexibilis, H05(07) V-K
		min.	0,5 Nm
		max.	6 Nm
		névleges	4 Nm
	Érvéghüvely	Csupaszolási hossz	min. 10 mm
		max.	10 mm
		névleges	10 mm
		Meghúzási nyomaték	min. 0,5 Nm
		max.	1 Nm
		Ajánlott érvéghüvely	
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²		
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,13 mm ²		
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²		
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10		
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26		
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	6 mm ²		
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²		
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²		
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²		
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²		
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm ²		

A létrehozás dátuma 2021. november 29. 14:20:02 CET

A katalógus állapota 19.11.2021 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	6 mm ²
---	-------------------

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm ²
---	---------------------

UL névleges adatok

C feszültség nagyság (UR)	600 V
---------------------------	-------

Tanúsítvány száma (UR)	E60693
------------------------	--------

Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (UR)	26 AWG
---	--------

Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (UR)	22 AWG
--	--------

C áram nagyság (UR)	35 A
---------------------	------

Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (UR)	10 AWG
---	--------

Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, max. (UR)	10 AWG
--	--------

Általános

Szabványok	IEC 60947-7-1
------------	---------------

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10
---	--------

Sín	TS 35
-----	-------

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
---	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000897
----------	----------

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

ECLASS 9.1	27-14-11-20
------------	-------------

ECLASS 11.0	27-14-11-20
-------------	-------------

ETIM 7.0	EC000897
----------	----------

ECLASS 9.0	27-14-11-20
------------	-------------

ECLASS 10.0	27-14-11-20
-------------	-------------

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

UL File Number Search	E60693
-----------------------	--------

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity

[Attestation of Conformity](#)
[IECEX Certificate](#)
[CB Testreport](#)
[CB Certificate](#)
[EAC certificate](#)
[DNVGL certificate](#)
[NEMKO certificate](#)
[INMETRO certificate](#)
[Lloyds Register Certificate](#)
[MARITREG Certificate](#)
[POLSKIREJ certificate](#)
[EAC EX Certificate](#)
[CCC Ex Certificate](#)
[CE Declaration of Conformity](#)
[ATEX Certificate](#)
[CE Declaration of Conformity all terminals](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

User Documentation

[NTI WDU/WPE 4](#)
[Usage of terminals in EXi atmospheres](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Árnyékolás csatlakozás



Árnyékolás és földelés

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	LS 2.8 WDU2.5-10	Verzió
Rendelési szám	1056400000	W-sorozat, Árnyékolt gyűjtősín
GTIN (EAN)	4008190036454	
Qty.	100 Stück	

W-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemez használata. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

Típus	WTW EN	Verzió
Rendelési szám	1058800000	W-sorozat, Elválasztó lemezzel
GTIN (EAN)	4008190140175	
Qty.	20 Stück	

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2.5-10 mm²2.5-10
mm²

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

Típus	WAP 16+35 WTW 2.5-10	Verzió
Rendelési szám	1050100000	W-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel
GTIN (EAN)	4008190079901	
Qty.	20 Stück	
Típus	WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL	Verzió
Rendelési szám	1050180000	W-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel
GTIN (EAN)	4008190013899	
Qty.	20 Stück	
Típus	WAP 2.5-10	Verzió
Rendelési szám	1050000000	W-sorozat, Véglap
GTIN (EAN)	4008190103149	
Qty.	50 Stück	
Típus	WAP 2.5-10 BL	Verzió
Rendelési szám	1050080000	W-sorozat, Véglap
GTIN (EAN)	4008190136611	
Qty.	50 Stück	

W-sorozat

W
Series

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsínén és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/2	Verzió
Rendelési szám	1061200000	W-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 Stück	

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

W-sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	WTA 3/ZA WDU4	Verzió
Rendelési szám	1632360000	W-sorozat, Tesztadapter
GTIN (EAN)	4008190209704	
Qty.	25 Stück	

Típus	WTA 3 WDU4	Verzió
Rendelési szám	1632350000	W-sorozat, Tesztadapter
GTIN (EAN)	4008190209711	
Qty.	25 Stück	

Vizsgálóaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5	Verzió
Rendelési szám	6280600000	Tartozékok, Aljzat
GTIN (EAN)	4008190023188	
Qty.	50 Stück	

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

4 mm²4
mm²

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	WQV 4/2	Verzió
Rendelési szám	1051960000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 2
GTIN (EAN)	4008190026486	
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 4/3	Verzió
Rendelési szám	1054560000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 3
GTIN (EAN)	4008190168971	
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 4/4	Verzió
Rendelési szám	1054660000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 4
GTIN (EAN)	4008190095758	
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 4/10	Verzió
Rendelési szám	1052060000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 10
GTIN (EAN)	4008190054687	
Qty.	20 Stück	

4 mm²4
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 4N/5 BL	
Rendelési szám	1528140000	
GTIN (EAN)	4050118333015	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/6 BL	
Rendelési szám	1528170000	
GTIN (EAN)	4050118332926	
Qty.	20 Stück	

WDU 4 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/8 RD
Rendelési szám	8460760000
GTIN (EAN)	4050118476187
Qty.	20 Stück

Típus	ZQV 4N/30
Rendelési szám	8561580000
GTIN (EAN)	4050118570113
Qty.	5 Stück

Típus	ZQV 4N/10
Rendelési szám	1528090000
GTIN (EAN)	4050118332896
Qty.	20 Stück

Típus	ZQV 4N/7 BL
Rendelési szám	1528180000
GTIN (EAN)	4050118333114
Qty.	20 Stück

Típus	ZQV 4N/4 BL
Rendelési szám	1528120000
GTIN (EAN)	4050118332872
Qty.	60 Stück

Típus	ZQV 4N/7
Rendelési szám	1528020000
GTIN (EAN)	4050118332780
Qty.	20 Stück

Típus	ZQV 4N/4 RD
Rendelési szám	8460800000
GTIN (EAN)	4050118476224
Qty.	60 Stück

Típus	ZQV 4N/5 RD
Rendelési szám	8460790000
GTIN (EAN)	4050118476217
Qty.	60 Stück

Típus	ZQV 4N/50
Rendelési szám	1528130000
GTIN (EAN)	4050118332902
Qty.	5 Stück

Típus	ZQV 4N/50 RD
Rendelési szám	8460730000
GTIN (EAN)	4050118476156
Qty.	5 Stück

Típus	ZQV 4N/8
Rendelési szám	1528030000
GTIN (EAN)	4050118332841
Qty.	20 Stück

Típus	ZQV 4N/2 BL
Rendelési szám	1528040000
GTIN (EAN)	4050118332773
Qty.	60 Stück

Típus	ZQV 4N/3 RD
Rendelési szám	8460810000
GTIN (EAN)	4050118476231
Qty.	60 Stück

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/3
Rendelési szám	1527940000
GTIN (EAN)	4050118332865
Qty.	60 Stück
Típus	ZQV 4N/5
Rendelési szám	1527980000
GTIN (EAN)	4050118332759
Qty.	60 Stück
Típus	ZQV 4N/9
Rendelési szám	1528070000
GTIN (EAN)	4050118332797
Qty.	20 Stück
Típus	ZQV 4N/10 RD
Rendelési szám	4460740000
GTIN (EAN)	4050118476163
Qty.	20 Stück
Típus	ZQV 4N/30 RD
Rendelési szám	4561600000
GTIN (EAN)	4050118569964
Qty.	5 Stück
Típus	ZQV 4N/4
Rendelési szám	1527970000
GTIN (EAN)	4050118332889
Qty.	60 Stück
Típus	ZQV 4N/6 RD
Rendelési szám	4460780000
GTIN (EAN)	4050118476200
Qty.	20 Stück
Típus	ZQV 4N/9 BL
Rendelési szám	1528220000
GTIN (EAN)	4050118333107
Qty.	20 Stück
Típus	ZQV 4N/10 BL
Rendelési szám	1528230000
GTIN (EAN)	4050118333138
Qty.	20 Stück
Típus	ZQV 4N/7 RD
Rendelési szám	4460770000
GTIN (EAN)	4050118476194
Qty.	20 Stück
Típus	ZQV 4N/50 BL
Rendelési szám	1528240000
GTIN (EAN)	4050118333121
Qty.	5 Stück
Típus	ZQV 4N/3 BL
Rendelési szám	1528080000
GTIN (EAN)	4050118333008
Qty.	60 Stück
Típus	ZQV 4N/2 RD
Rendelési szám	4460450000
GTIN (EAN)	4050118476149
Qty.	60 Stück

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/30 BL
Rendelési szám	1561610000
GTIN (EAN)	4050118569971
Qty.	5 Stück
Típus	ZQV 4N/2
Rendelési szám	1527930000
GTIN (EAN)	4050118332766
Qty.	60 Stück
Típus	ZQV 4N/6
Rendelési szám	1527990000
GTIN (EAN)	4050118332919
Qty.	20 Stück
Típus	ZQV 4N/8 BL
Rendelési szám	1528190000
GTIN (EAN)	4050118332858
Qty.	20 Stück
Típus	ZQV 4N/9 RD
Rendelési szám	1460750000
GTIN (EAN)	4050118476170
Qty.	20 Stück

Vizsgálóaljak



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1312520000	Tartozékok, Aljzat
GTIN (EAN)	4050118121704	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1071000000	Tartozékok, Aljzat
GTIN (EAN)	4008190259204	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1071040000	Tartozékok, Aljzat
GTIN (EAN)	4008190859985	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1071080000	Tartozékok, Aljzat
GTIN (EAN)	4008190043957	
Qty.	50 Stück	

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1071020000	Tartozékok, Aljzat
GTIN (EAN)	4008190259228	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/RT WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1778990000	Tartozékok, Aljzat
GTIN (EAN)	4032248169665	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1071010000	Tartozékok, Aljzat
GTIN (EAN)	4008190259211	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1071030000	Tartozékok, Aljzat
GTIN (EAN)	4008190259235	
Qty.	50 Stück	

DEK 5/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MM WS	Verzió
Rendelési szám	1007120000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392104	
Qty.	600 Stück	

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható.

Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SCHT 7	Verzió
Rendelési szám	6517960000	SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Osztás, mm (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, fehér
Qty.	20 Stück	

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	WS 12/6 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1609900000	WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203467	Allen-Bradley, fehér
Qty.	600 Stück	

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlappal illeszthető.

A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlappal illeszthető.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	ZGB 15	Verzió
Rendelési szám	1636530000	Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Osztás, mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmueller, fehér
Qty.	20 Stück	
Típus	ZGB 30	Verzió
Rendelési szám	1611930000	Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Osztás, mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmueller, fehér
Qty.	20 Stück	

WS 12/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	WS 12/6 MM WS	Verzió
Rendelési szám	8007200000	WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118391886	
Qty.	600 Stück	

WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1609820000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

Üres



A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	WAD 5 MC NE GE	Verzió
Rendelési szám	1112920000	Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 sárga
GTIN (EAN)	4032248891771	
Qty.	48 Stück	
Típus	WAD 5 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1112910000	Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 fehér
GTIN (EAN)	4032248891689	
Qty.	48 Stück	